

Электронная документация

СВЕТОДИОДНЫЕ ЛЕНТЫ

RS 2-5000 24V Red 2x

ОПИСАНИЕ

- Гибкая лента бокового свечения двойной плотности
- Цвет КРАСНЫЙ
- ЧИП-светодиоды 335
- Длина 5м
- VDC=24V, угол 120°
- Мощность 48Вт
- Размер 8x1.4x5000мм



9.6 Вт/м



24 В



120



IP20




8 мм

ПАРАМЕТРЫ

Артикул	011670	
Модель	RS 2-5000 24V Red 2x	
Цвет	■ Красный	
	для 1 м	для 5 м
Напряжение питания	DC 24 В	
Максимальная общая потребляемая мощность	9.6 Вт	48 Вт
Максимальный общий потребляемый ток	0.4 А	2 А
Тип светодиодов	335 side	
Количество светодиодов	120 шт.	600 шт.
Длина волны	(R)625 нм	
Угол освещения	120°	
Длина ленты	5 м	
Шаг резки	50.00 мм (6 светодиодов)	
Степень пылевлагозащиты	IP20	
Защитное покрытие	-	
Диапазон рабочих температур окружающей среды	-30...+45 °C	
Установка на профиль	Рекомендуется	
Гарантия	36 месяцев	

КОНСТРУКТИВНЫЙ ЧЕРТЕЖ

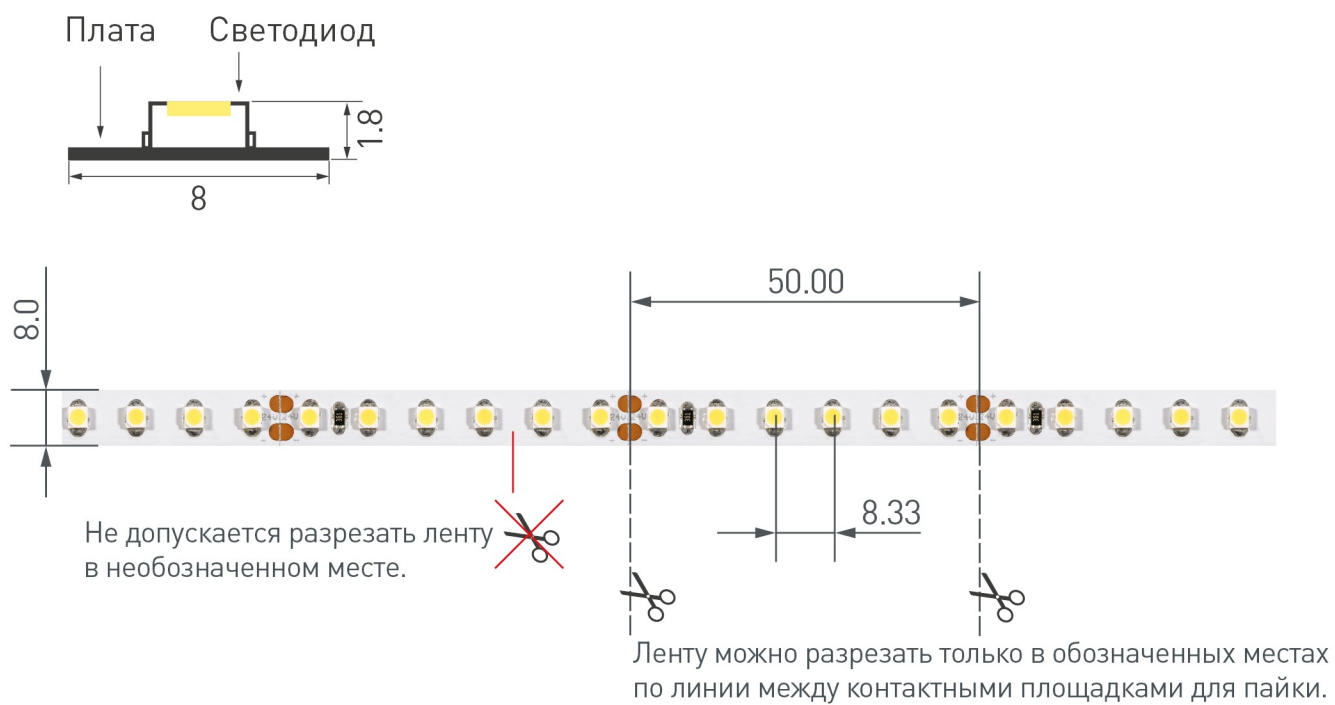

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДКЛЮЧЕНИЮ И УСТАНОВКЕ

Максимальная длина подключения ленты – 5 м (1 катушка).



Схема 1. Подключение нескольких светодиодных лент с одной стороны.

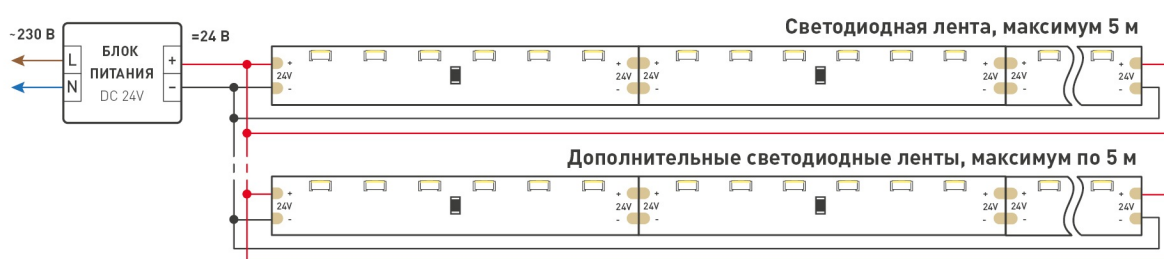


Схема 2. Подключение нескольких светодиодных лент с двух сторон.

Рекомендуется использовать для обеспечения равномерного свечения ленты по всей длине.

КАК СГИБАТЬ ЛЕНТУ

Правильный изгиб ленты. Минимальный радиус изгиба указан в инструкции к ленте.




Внимание!


Ленту нельзя изгибать в горизонтальной плоскости, перекручивать, растягивать, изламывать или сгибать под прямым углом. Не допускается подвешивать к ленте любые предметы или грузы.



Не складывать

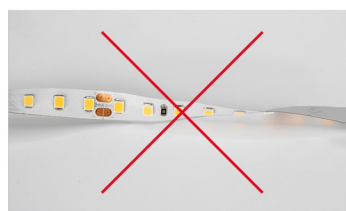

Не скручивать

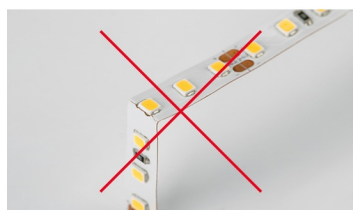

Не сгибать под прямым углом



Не перекручивать

СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ И АКСЕССУАРЫ

Приобретается отдельно



023943

Соединитель FIX-MONO-8mm (3528)



023944

Коннектор выводной FIX-MONO-8mm-150mm-X1 (3528)




023028

Пульт SMART-R7-DIM (4 зоны, 2.4G)



023911


Профиль с экраном ARH-NANOLINE-5-2000 ANOD

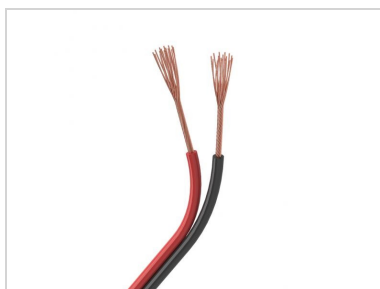

026349

Шлейф питания ARL-20AWG-2Wire-CU

УПАКОВКА

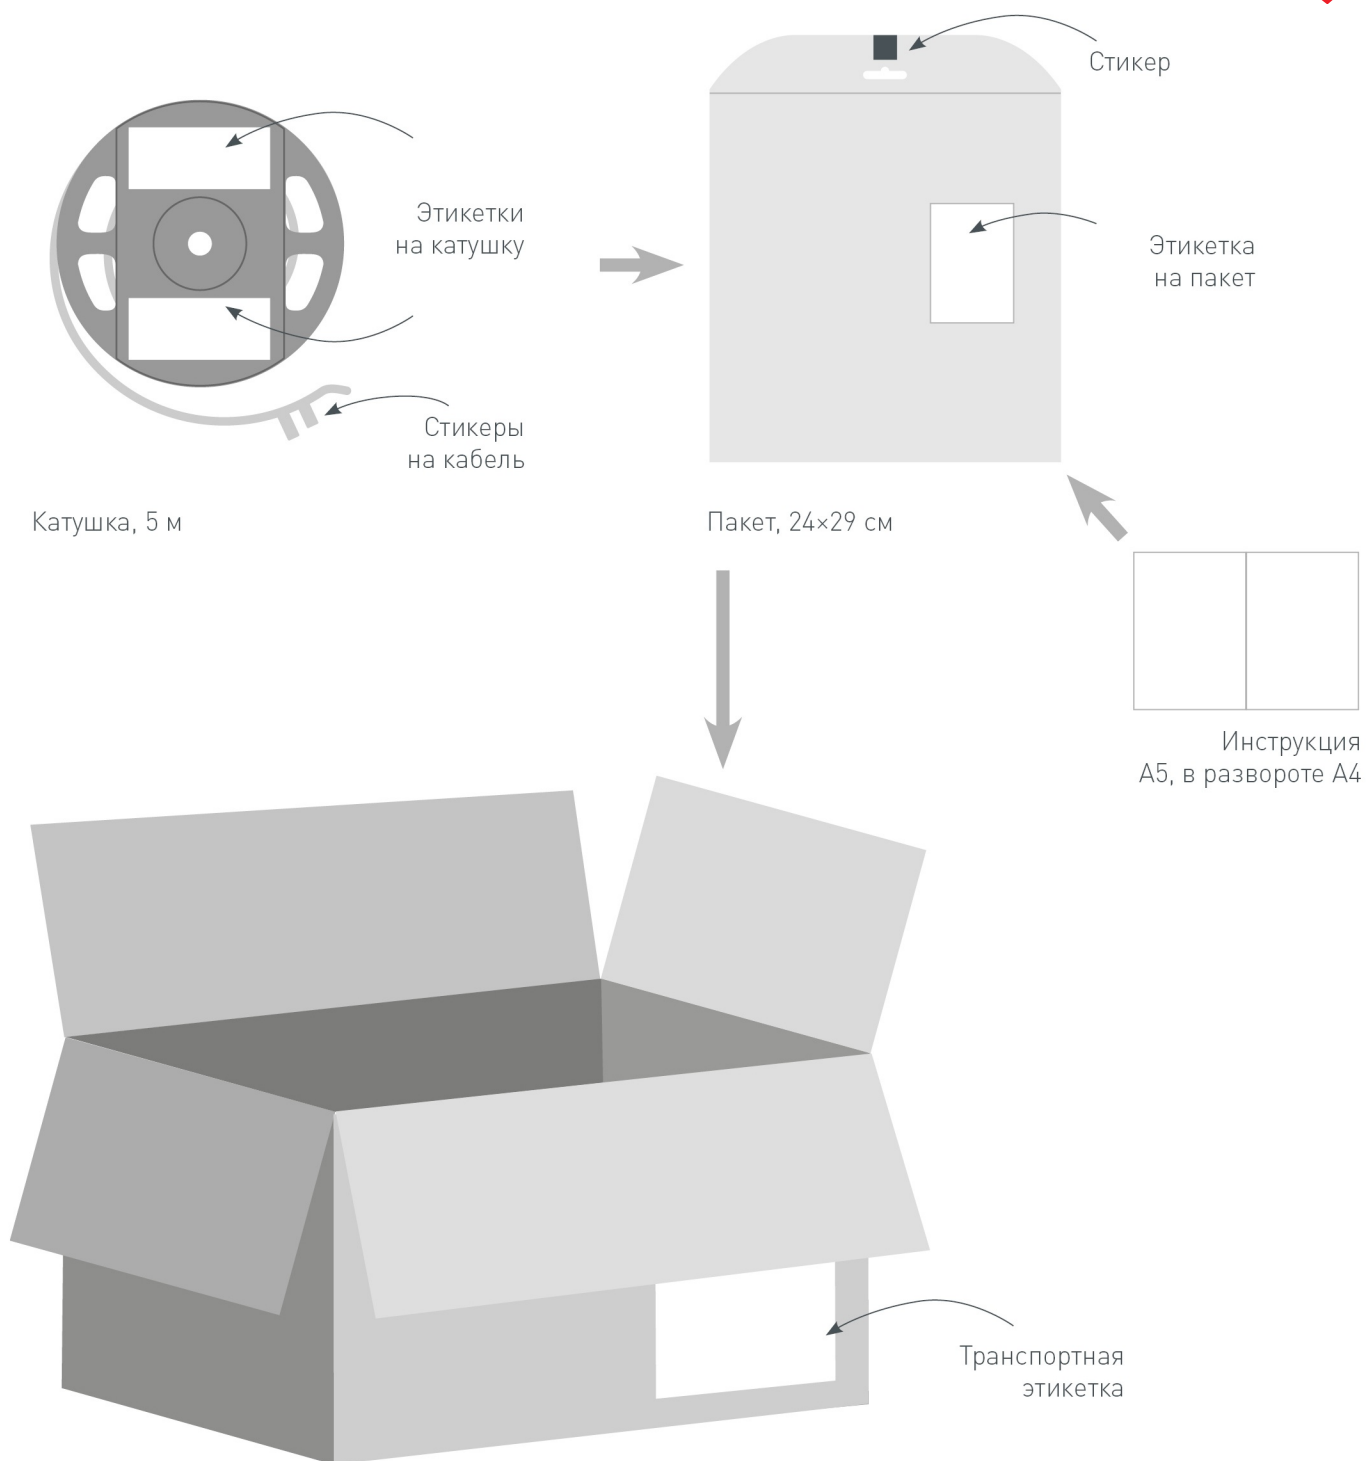

Транспортный короб, 41×41×26 см
60 катушек в коробке