

Электронная документация

СТЕНД

Светильники встраиваемые интерьерные

ПАРАМЕТРЫ

Артикул	000862
Модель	стенд светильники встраиваемые интерьерные
Каркас	композит 3 мм
Материал	алюкобонд
Размеры профиля	600×1100×50 мм
Питание	230 В

СВЕТИЛЬНИКИ СВЕТОДИОДНЫЕ ВСТРАИВАЕМЫЕ




arlight.ru






СВЕТИЛЬНИКИ СВЕТОДИОДНЫЕ ВСТРАИВАЕМЫЕ

1 **014928**
LT-R96WH 6W Day White 120deg

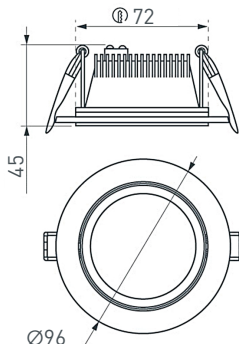


Встраиваемый светодиодный светильник с декоративной стеклянной рамкой мощностью 6 Вт.
Питание от сети AC 220 В. Цвет свечения Дневной Белый (4000–4500 К), световой поток 430 лм, угол излучения 120°, CRI>80. Габаритные размеры: $\varnothing 96 \times 45$ мм, врезное отверстие $\varnothing 72$ мм. Цвет корпуса белый. Степень пылевлагозащиты IP40. Диапазон рабочих температур $-10... +40$ °С. Поставляется в комплекте с драйвером (DC 300 мА, 15–25 В).
Для помещений.

2 **020752**
LTM-R35WH 1W Day White 30deg

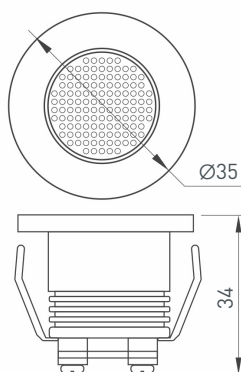


Мебельный встраиваемый светильник мощностью 1 Вт.
Питание от сети AC 180–240 В. Цвет свечения Дневной Белый (4000 К), световой поток 80–90 лм, угол излучения 30°, светодиод 1x1 Вт OSRAM, CRI>80. Габаритные размеры: $\varnothing 35 \times 34$ мм, врезное отверстие $\varnothing 30$ мм. Цвет корпуса белый алюминий. Степень пылевлагозащиты IP40. Поставляется в комплекте с драйвером (DC 150 мА, 6–7 В). Диапазон рабочих температур $-20... +45$ °С.
Для помещений.

3 **021431**
DL-BL90-5W Day White

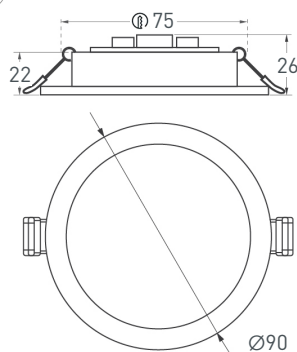

Светодиодный светильник мощностью 5 Вт.
Питание от сети AC 180–240 В. Цвет свечения Дневной Белый (4000 К), CRI>80, световой поток 350–400 лм, угол излучения 100°. Цвет корпуса белый. Степень пылевлагозащиты IP40. Габаритные размеры: $\varnothing 90 \times 22$ мм, врезное отверстие: $\varnothing 75$ мм. Поставляется в комплекте с драйвером (DC 300 мА, 15–18 В). Диапазон рабочих температур $-20... +45$ °С.
Для помещений.


4 **017989**
LTD-85SOL-5W Day White

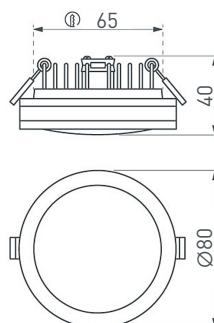

Встраиваемый светодиодный светильник с декоративным корпусом мощностью 5 Вт.
Питание от сети AC 180–240 В. Цвет свечения Дневной Белый (4000 К), световой поток 400 лм, угол излучения 120°. Габаритные размеры: $\varnothing 80 \times 40$ мм, врезное отверстие: $\varnothing 65$ мм. Цвет корпуса белый, вставка из поликарбоната PC. Степень пылевлагозащиты IP40. Диапазон рабочих температур $-10... +40$ °С. Поставляется в комплекте с драйвером (DC 300 мА, 11–25 В).
Для помещений.


СВЕТИЛЬНИКИ СВЕТОДИОДНЫЕ ВСТРАИВАЕМЫЕ

5 **020103**
DL-85M-4W Day White

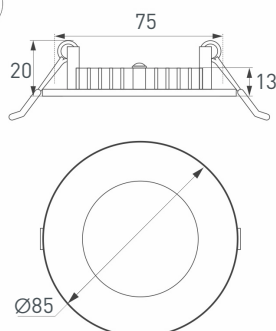


Светодиодная встраиваемая панель мощностью 4 Вт.
Питание от сети AC 180–240 В. Цвет свечения Дневной Белый (4000 К), световой поток 300–320 лм, CRI>80, угол излучения 120°. Габаритные размеры: $\varnothing 85 \times 13$ мм, врезное отверстие: $\varnothing 75$ мм. Цвет корпуса белый. Степень пылевлагозащиты IP40. Диапазон рабочих температур $-10 \dots +40$ °С. Поставляется в комплекте с драйвером (DC 300 мА, 9–15 В). Для помещений.

6 **020764**
LTM-S60x60WH-Frost 3W Day White 110deg

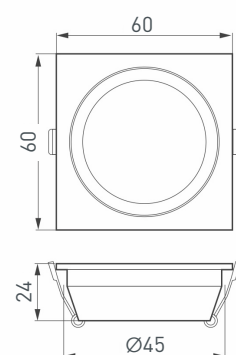


Мебельный встраиваемый светильник мощностью 3 Вт.
Питание от сети AC 110–240 В. Цвет свечения Дневной Белый (4000 К), световой поток 210–240 лм, CRI>80, угол излучения 110°. Габаритные размеры: $\varnothing 60 \times 24$ мм, врезное отверстие: $\varnothing 45$ мм. Цвет корпуса белый алюминий. Степень пылевлагозащиты IP40. Диапазон рабочих температур $-10 \dots +40$ °С. Поставляется в комплекте с драйвером (DC 300 мА, 9–11 В). Для помещений.

7 **020770**
LTM-R70WH-Frost 4.5W Day White 110deg

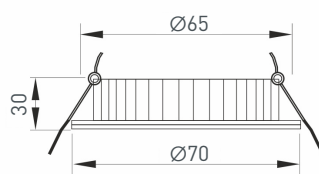

Мебельный встраиваемый светильник мощностью 4.5 Вт.
Питание от сети AC 180–240 В. Цвет свечения Дневной Белый (4000 К), световой поток 315–360 лм, CRI>80, угол излучения 110°. Габаритные размеры: $\varnothing 70 \times 30$ мм, врезное отверстие: $\varnothing 65$ мм. Цвет корпуса белый алюминий. Степень пылевлагозащиты IP40. Диапазон рабочих температур $-10 \dots +40$ °С. Поставляется в комплекте с драйвером (DC 300 мА, 13–16 В). Для помещений.


8 **020767**
LTM-R65WH 5W Day White 10deg

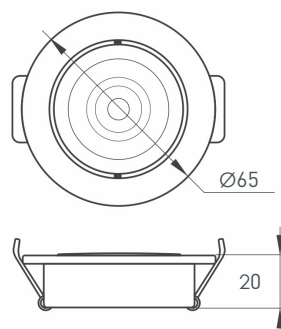

Врезной мебельный светодиодный светильник мощностью 5 Вт.
Питание от сети AC 180–240 В. Цвет свечения Дневной Белый (4000 К), светодиод 1.5 В Bridgelux, световой поток 350–400 лм, CRI>80, угол излучения 10°. Габаритные размеры: $\varnothing 65 \times 20$ мм, врезное отверстие: $\varnothing 55$ мм. Цвет корпуса белый алюминий. Степень пылевлагозащиты IP40. Диапазон рабочих температур $-10 \dots +40$ °С. Поставляется в комплекте с драйвером (DC 400 мА, 11–13 В). Для помещений.


СВЕТИЛЬНИКИ СВЕТОДИОДНЫЕ ВСТРАИВАЕМЫЕ

9 **014924**
LTM-S60x60WH 3W Day White 30deg

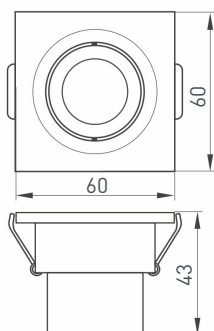


Мебельный встраиваемый светильник мощностью 3 Вт.
Питание от сети AC 110–240 В. Цвет свечения Дневной Белый (4000–4500 К), светодиод 1.5 В CREE XPE, световой поток 140–160 лм, CRI>80, угол излучения 30°. Габаритные размеры: 60×60×43 мм, врезное отверстие: \varnothing 50 мм. Цвет корпуса белый алюминий. Степень пылевлагозащиты IP40. Диапазон рабочих температур –10... +40 °С. Поставляется в комплекте с драйвером (DC 700 мА, 3–5 В).
Для помещений.

10 **014914**
LTM-R52WH 3W Day White 30deg

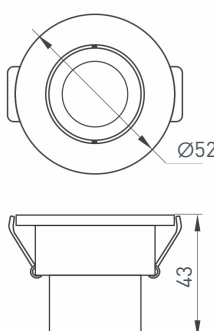


Мебельный встраиваемый светильник мощностью 3 Вт.
Питание от сети AC 180–240 В. Цвет свечения Дневной Белый (4000–4500 К), светодиод 1.3 В CREE XPE, световой поток 140–160 лм, CRI>80, угол излучения 30°. Габаритные размеры: \varnothing 52×43 мм, врезное отверстие: \varnothing 45 мм. Цвет корпуса белый алюминий. Степень пылевлагозащиты IP40. Диапазон рабочих температур –10... +40 °С. Поставляется в комплекте с драйвером (DC 700 мА, 3–5 В).
Для помещений.

11 **020122**
DL-93×93M-5W Day White

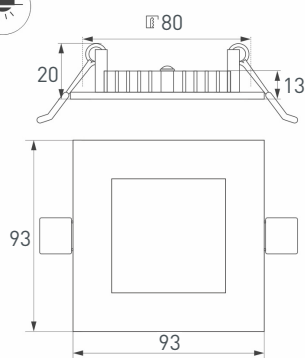

Светодиодная встраиваемая панель мощностью 5 Вт.
Питание от сети AC 180–240 В. Цвет свечения Дневной Белый (4000 К), световой поток 375–400 лм, CRI>80, угол излучения 120°. Габаритные размеры: 93×93×13 мм, врезное отверстие: 80×80 мм. Цвет корпуса белый. Степень пылевлагозащиты IP40. Диапазон рабочих температур –10... +40 °С. Поставляется в комплекте с драйвером (DC 300 мА, 9–15 В).
Для помещений.

12 **017634**
LTD-96x96SOL-10W Day White 4000K

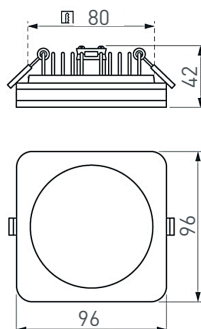


Встраиваемый светодиодный светильник с декоративным светящимся контуром мощностью 10 Вт.
Питание от сети AC 180–240 В. Цвет свечения Дневной (4000 К), световой поток 700 лм, CRI>80, угол излучения 120°. Габаритные размеры: 96×96×42 мм, врезное отверстие: 80×80 мм. Цвет корпуса белый, вставка из поликарбоната PC. Степень пылевлагозащиты IP40. Диапазон рабочих температур –10... +40 °С. Поставляется в комплекте с драйвером (DC 300 мА, 20–40 В).
Для помещений.

СВЕТИЛЬНИКИ СВЕТОДИОДНЫЕ ВСТРАИВАЕМЫЕ

13

014934

LT-S96x96WH 6W Day White 120deg

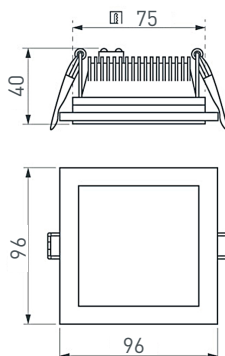

Встраиваемый светодиодный светильник с декоративной стеклянной рамкой мощностью 6 Вт.

Питание от сети АС 220 В. Цвет свечения Дневной (4000–4500 К), световой поток 430 лм, CRI>80, угол излучения 120°.

Габаритные размеры: 96×96×40 мм, врезное отверстие: 75×75 мм. Цвет корпуса белый. Степень пылевлагозащиты IP40.

Диапазон рабочих температур –10... +40 °С.

Поставляется в комплекте с драйвером (DC 300 мА, 15–25 В).

Для помещений.