

СВЕТИЛЬНИКИ
TWIST-SURFACE

ПРИМЕНЕНИЕ

- Предназначен для акцентного освещения в квартирах, офисах, музеях, магазинах с высокими требованиями к качеству света.

ОСОБЕННОСТИ

- Накладной способ установки. Серия TWIST также включает трековые модели светильников.
- Корпус имеет угол поворота 90° относительно потолка и вращается на 355° вокруг своей оси.
- Узкий угол излучения (30°) позволяет точно расставить световые акценты.
- Высокий индекс цветопередачи — CRI>90.
- Универсальные цвета корпуса (белый или черный).

ПАРАМЕТРЫ

Напряжение питания	**AC 230 В**
Частота питающей сети	**50/60 Гц**
Мощность	**12 Вт**
Макс. ток, потребляемый от сети AC 230 В	**0.2 А**
Угол излучения	**30°**
Угол регулировки наклона	**90°**
Угол поворота	**355°**
Световой поток	**850 лм**
Индекс цветопередачиI	**CRI>90**
Срок службы*	**30 000 ч**
Степень защиты	**IP40**
Диапазон рабочих температур окружающей среды	**–10... +50 °С**
Класс защиты от поражения электрическим током	**II**
Габаритные размеры, D×H	**Ø71×177 мм**
Гарантийный срок	**36 мес**

* При соблюдении условий эксплуатации и снижении яркости не более чем на 30% от первоначальной.




Рис. 1. Чертеж и габаритные размеры



МОДЕЛИ

Артикул	Модель	Цвет корпуса	Цветовая температура*	Цвет свечения
024992(1)	**SP-TWIST-SURFACE-R70-12W Warm3000**	**белый корпус с черной вставкой**	**3000 K**	**Белый теплый, аналогичный лампе накаливания**
025453(1)	**SP-TWIST-SURFACE-R70-12W Day4000**		**4000 K**	**Белый дневной, для жилых помещений**
025454(1)	**SP-TWIST-SURFACE-R70-12W White5000**		**5000 K**	**Белый чистый, для офисов и магазинов**
025457(1)	**SP-TWIST-SURFACE-R70-12W Warm3000**	**черный**	**3000 K**	**Белый теплый, аналогичный лампе накаливания**
025456(1)	**SP-TWIST-SURFACE-R70-12W Day4000**		**4000 K**	**Белый дневной, для жилых помещений**
025455(1)	**SP-TWIST-SURFACE-R70-12W White5000**		**5000 K**	**Белый чистый, для офисов и магазинов**

* Указано типовое значение.

УСТАНОВКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ

- Отсоедините от корпуса монтажное основание, отвернув с помощью ключа из комплекта поставки два винта его крепления.
- Пропустите обесточенные провода сети AC 230 В через центральное отверстие и закрепите основание на поверхности.
- Подключите обесточенные провода сети AC 230 В к проводам питания светильника, соблюдая цветовую маркировку: коричневый — «фаза» (L), синий — «ноль» (N), желто-зеленый — «заземление» (PE).
- Установите светильник на монтажное основание и зафиксируйте с помощью ключа из комплекта поставки два винта его крепления.

ВНИМАНИЕ!
Не прилагайте чрезмерных усилий. Для надежного крепления достаточно завернуть винты до контакта и затянуть на ½ оборота.

- Включите светильник и проверьте его работоспособность.

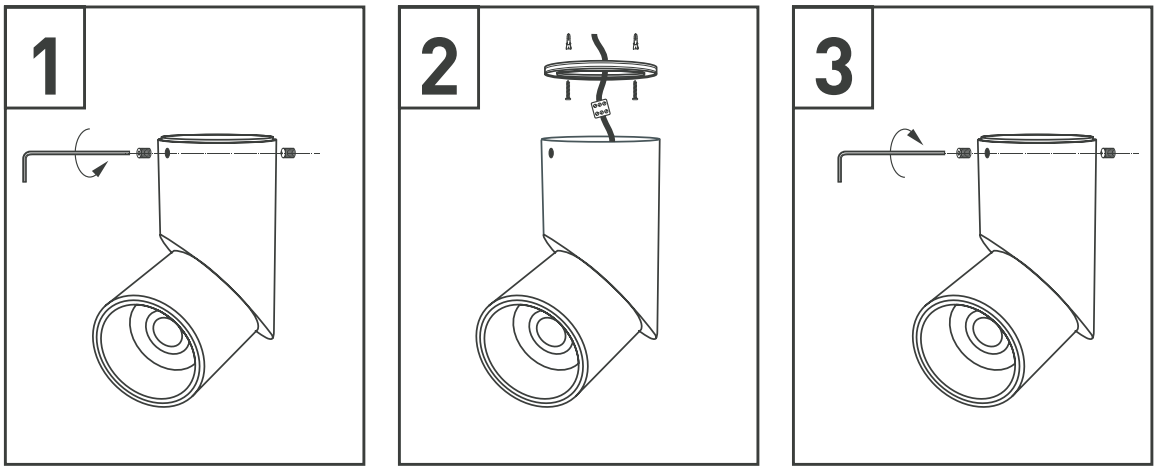


Рис. 2. Установка и подключение светильника