

СВЕТИЛЬНИКИ

SP-LINE-BUILT-6232

ПРИМЕНЕНИЕ

➤ Встраиваемый светодиодный светильник серии SP-LINE-BUILT-6232 предназначен для освещения торговых, офисных, жилых и других помещений.

ОСОБЕННОСТИ

- Светильник имеет высокий индекс цветопередачи (CRI>90), что обеспечивает точное восприятие цветовых оттенков.
- Светильник имеет высокую светоотдачу и позволяет экономить до 90% электроэнергии, потребляемой лампами накаливания той же яркости.

ПАРАМЕТРЫ

Артикул	056476
Напряжение питания	АС 230 В
Частота питающей сети	50/60 Гц
Мощность	22 Вт
Угол излучения	120°
Индекс цветопередачи	CRI>90
Степень пылевлагозащиты	IP33
Тип монтажа	Встраиваемый
Установочные габариты	960×49×32 мм
Размеры корпуса	978×62×32 мм
Срок службы*	30 000 ч
Диапазон рабочих температур окружающей среды	-20... +40 °С

* При соблюдении условий эксплуатации и снижении яркости не более чем на 30% от первоначальной.



УСТАНОВКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ

- Извлеките защитный экран из профиля.
- Присоедините провод питания светильника к обесточенной сети AC 230 В. Соблюдайте маркировку проводов при подключении: коричневый — L, фаза; синий — N, нейтраль; зеленый — PE, защитное заземление.
- Установите профиль на поверхности.
- Закрепите профиль держателями.
- Скорректируйте положение светильника при необходимости.
- Включите питание и проверьте работоспособность светильника.

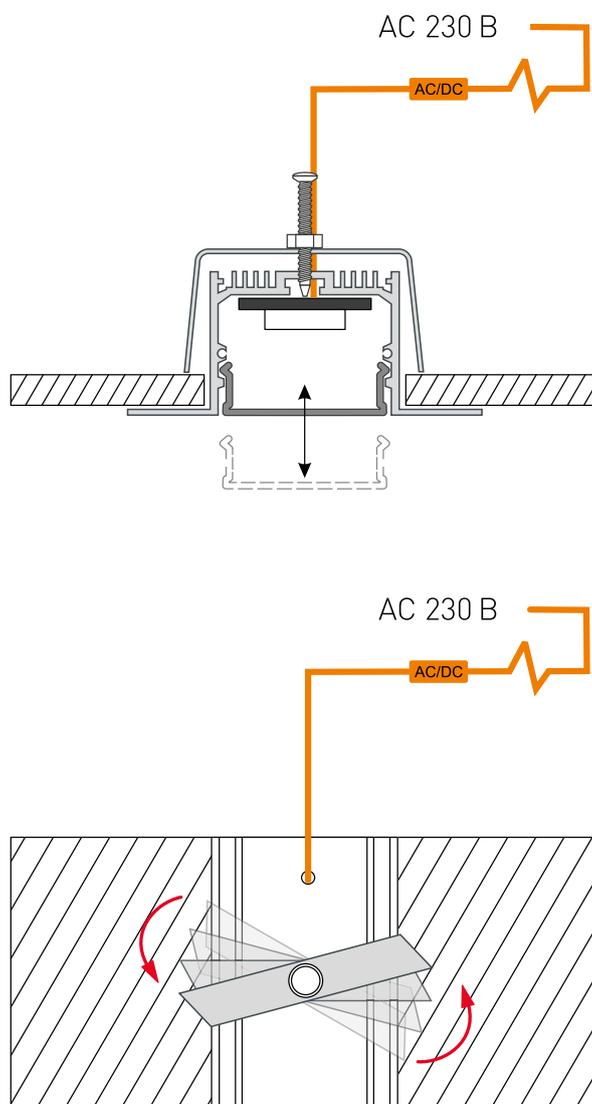


Рис. 1. Установка и подключение светильника