

## СВЕТИЛЬНИКИ MAG-ORIENT-OLLAS

### ПРИМЕНЕНИЕ

- Светильники предназначены для установки в магнитную трековую систему (шинопровод) серии MAG-ORIENT.

### ОСОБЕННОСТИ

- Фигурный корпус из композитного материала на основе гипса.
- Высокий индекс цветопередачи (CRI>90) обеспечивает максимальную различимость цветовых оттенков.
- Безопасное напряжение питания 48 В.


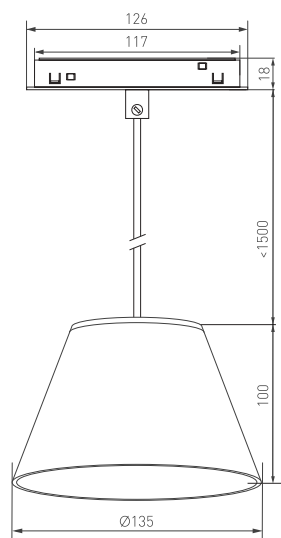


Рис. 1. Чертеж и габаритные размеры

### ПАРАМЕТРЫ

|                                               |                      |
|-----------------------------------------------|----------------------|
| Напряжение питания                            | <b>DC 48 В</b>       |
| Индекс цветопередачи                          | <b>CRI&gt;90</b>     |
| Мощность                                      | <b>5 Вт</b>          |
| Световой поток                                | <b>120 лм</b>        |
| Угол излучения                                | <b>80°</b>           |
| Степень пылевлагозащиты                       | <b>IP20</b>          |
| Класс защиты от поражения электрическим током | <b>III</b>           |
| Размеры корпуса                               | <b>Ø135×100 мм</b>   |
| Длина подвеса                                 | <b>1500 мм</b>       |
| Срок службы*                                  | <b>30 000 ч</b>      |
| Диапазон рабочих температур окружающей среды  | <b>-20... +40 °C</b> |
| Гарантийный срок                              | <b>36 мес</b>        |

\* При соблюдении условий эксплуатации и снижении яркости не более чем на 30% от первоначальной.

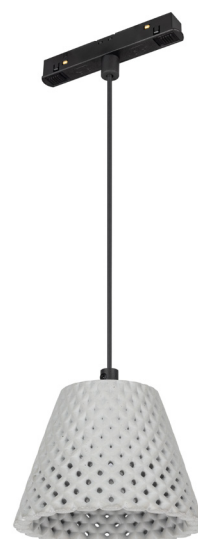



## МОДЕЛИ

| Артикул | Модель                            | Цветовая<br>темп-ра* | Цвет свечения                               |
|---------|-----------------------------------|----------------------|---------------------------------------------|
| 036386  | MAG-ORIENT-OLLAS-HANG-5W Day4000  | 4000 K               | Белый дневной, для жилых помещений          |
| 037371  | MAG-ORIENT-OLLAS-HANG-5W Warm3000 | 3000 K               | Белый теплый, аналогичный лампе накаливания |

\* Указано типовое значение.

## УСТАНОВКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ

- Установите светильник в необходимом месте шинопровода, как показано на рисунке 2.
- Правильно установленный светильник будет удерживаться в шинопроводе с помощью магнитов.
- При необходимости допускается передвинуть светильник правее или левее на небольшое расстояние (15–20 мм) вдоль шинопровода до необходимого положения.
- Для извлечения светильника захватите его открытые грани пальцами и, преодолевая усилие магнитного крепления, потяните в направлении, противоположном плоскости крепления. Светильник отсоединится от шинопровода.

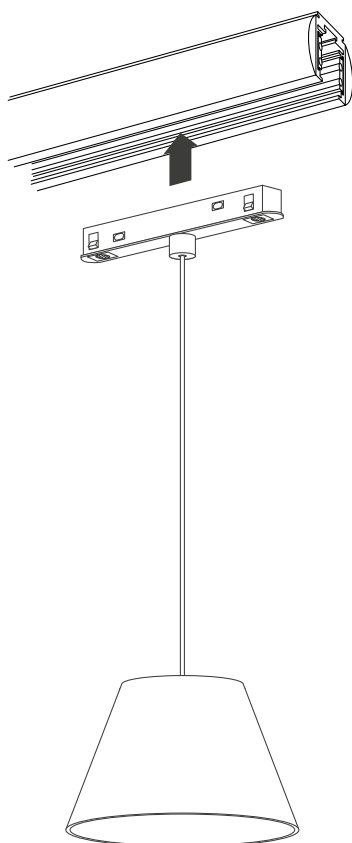


Рис. 2. Установка светильника

