



СВЕТИЛЬНИКИ MS-GRAZ

ПРИМЕНЕНИЕ

- Светильник предназначен для организации локального освещения элементов фасадов зданий и сооружений, малых архитектурных форм, деревьев и зеленых насаждений.

ОСОБЕННОСТИ

- Влагозащищенный корпус технологичного дизайна выполнен из алюминия и имеет стойкое к механическим воздействиям анодно-оксидное покрытие.
- Оптический блок закрыт закаленным стеклом.

ПАРАМЕТРЫ

Напряжение питания	АС 230 В
Частота питающей сети	50/60 Гц
Степень пылевлагозащиты	IP65
Индекс цветопередачи	CRI>80
Класс защиты от поражения электрическим током	I
Диапазон рабочих температур	-40... +40 °С
Кабель для подключения к сети	Длина 210 мм, 3×1 мм ² , резиновая оболочка
Материал рассеивателя	оптическое закаленное стекло
Гарантийный срок	60 мес

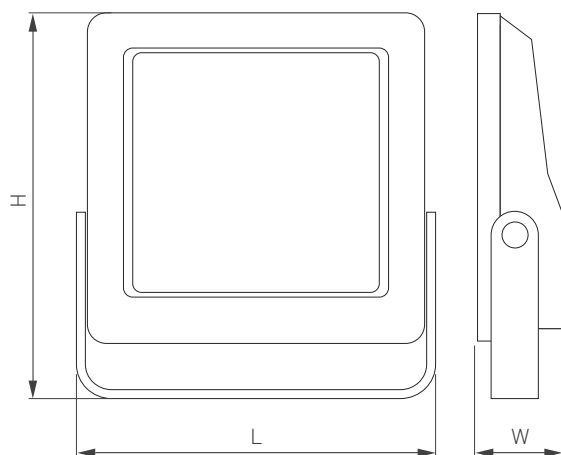


Рис. 1. Чертеж и габаритные размеры





МОДЕЛИ

Артикул	Модель	Угол излучения	Вес	Угол излучения	Мощность	Цветовая температура	Световой поток	Цвет свечения
061015	MS-GRAZ-S190x258-50W Day4000-MIX	217×313×51 мм	1.57 кг	60×120°	30 Вт	3000 К	4753 лм	Изменяемый от теплого до белого
						4000 К	5052 лм	
						5000 К	5015 лм	
					40 Вт	3000 К	6312 лм	
						4000 К	6804 лм	
						5000 К	6635 лм	
					50 Вт	3000 К	7345 лм	
						4000 К	7920 лм	
						5000 К	7622 лм	
065604	MS-GRAZ-S190x258-50W Day4000-MIX	217×313×51 мм	1.57 кг	120×85°	30 Вт	3000 К	4753 лм	Изменяемый от теплого до белого
						4000 К	5052 лм	
						5000 К	5015 лм	
					40 Вт	3000 К	6312 лм	
						4000 К	6804 лм	
						5000 К	6635 лм	
					50 Вт	3000 К	7345 лм	
						4000 К	7920 лм	
						5000 К	7622 лм	
065606	S-GRAZ-S233x313-100W Day4000-MIX	367×265×55 мм	2.3 кг	60×120°	60 Вт	3000 К	9837 лм	Изменяемый от теплого до белого
						4000 К	10479 лм	
						5000 К	10402 лм	
					80 Вт	3000 К	12422 лм	
						4000 К	13462 лм	
						5000 К	13094 лм	
					100 Вт	3000 К	14638 лм	
						4000 К	16058 лм	
						5000 К	15444 лм	
065607	S-GRAZ-S233x313-100W Day4000-MIX	367×265×55 мм	2.3 кг	120×85°	60 Вт	3000 К	9837 лм	Изменяемый от теплого до белого
						4000 К	10479 лм	
						5000 К	10402 лм	
					80 Вт	3000 К	12422 лм	
						4000 К	13462 лм	
						5000 К	13094 лм	
					100 Вт	3000 К	14638 лм	
						4000 К	16058 лм	
						5000 К	15444 лм	
065609	MS-GRAZ-S297x383-200W Day4000-MIX	331×448×55 мм	3.81 кг	60×120°	130 Вт	3000 К	19323 лм	Изменяемый от теплого до белого
						4000 К	20754 лм	
						5000 К	20546 лм	
					160 Вт	3000 К	24369 лм	
						4000 К	26656 лм	
						5000 К	25855 лм	
					200 Вт	3000 К	27939 лм	
						4000 К	30444 лм	
						5000 К	29043 лм	
065610	MS-GRAZ-S297x383-200W Day4000-MIX	331×448×55 мм	3.81 кг	120×85°	130 Вт	3000 К	19323 лм	Изменяемый от теплого до белого
						4000 К	20754 лм	
						5000 К	20546 лм	
					160 Вт	3000 К	24369 лм	
						4000 К	26656 лм	
						5000 К	25855 лм	
					200 Вт	3000 К	27939 лм	
						4000 К	30444 лм	
						5000 К	29043 лм	





МОДЕЛИ

065615	MS-GRAZ-S398x404-300W Day4000-MIX	432×464×61 мм	6.54 кг	60×120°	190 Вт	3000 К	27403 лм	Изменяемый от теплого до белого
						4000 К	29342 лм	
						5000 К	29111 лм	
					240 Вт	3000 К	34356 лм	
						4000 К	37168 лм	
						5000 К	36115 лм	
					300 Вт	3000 К	41984 лм	
						4000 К	46184 лм	
						5000 К	43551 лм	
061025	MS-GRAZ-S398x404-300W Day4000-MIX	432×464×61 мм	6.54 кг	120×85°	190 Вт	3000 К	27403 лм	Изменяемый от теплого до белого
						4000 К	29342 лм	
						5000 К	29111 лм	
					240 Вт	3000 К	34356 лм	
						4000 К	37168 лм	
						5000 К	36115 лм	
					300 Вт	3000 К	41984 лм	
						4000 К	46184 лм	
						5000 К	43551 лм	

* Указано типовое значение.

УСТАНОВКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ

⚠ ВНИМАНИЕ!

Все работы по монтажу производить только при отключенном напряжении питающей сети. Светильник имеет I класс защиты от поражения электрическим током и должен быть заземлен. Установка оборудования должна осуществляться только квалифицированным персоналом, имеющим опыт установки подобного оборудования, а также имеющим соответствующий допуск на проведение монтажных работ. В процессе монтажа светильника строго соблюдайте действующие правила устройства электроустановок (ПУЭ) и другие национальные нормативные документы и правила.

⚠ ЗАПРЕЩАЕТСЯ производить монтаж светильника в условиях дождя, снега, тумана или повышенной влажности.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ устанавливать светильник в местах скопления воды.

Светильник имеет степень защиты IP65 и не предназначен для установки под водой.

- Извлеките светильник из упаковки и убедитесь в отсутствии механических повреждений.
- Присоедините провода питания светильника к обесточенной сети AC 230 В. Соблюдайте порядок подключения проводов: желто-зеленый — РЕ, «защитное заземление», коричневый — L, «фаза», синий — N, «ноль».
- Включите светильник и проверьте его работоспособность.
- Настройте требуемый режим работы. Для этого предусмотрены переключатели CCT и мощности, расположенные в нижней части светильника под круглой герметичной крышкой.
- Установите светильник на монтажную поверхность.
- Отрегулируйте направление свечения прожектора.

